

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

: Obec Čičava
Sídlo : OÚ Čičava, 093 01 Čičava
Zastúpený : Mgr. Vileník Dušan, starosta obce
IČO : 00332305
DIČ : 2020640919
Banka : VÚB a.s.
IBAN : SK15 0200 0000 0000 2362 0632
Tel : 057 442 2000
E-mail : obec@cicava.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Právna forma : akciová spoločnosť
Sídlo : Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
Konajúci prostredníctvom : Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
Ing. Oľga Sloveňáková, podpredseda predstavenstva
IČO : 36 168 335
DIČ : 20 200 168 89
IČ DPH : SK 20 200 168 89
Bankové spojenie : VÚB, a.s. / Tatra banka, a. s. / ČSOB, a.s.
IBAN : SK83 0200 0000 0029 9827 4855
SK62 1100 0000 0026 2538 0145
SK59 7500 0000 0040 1413 0875
Kontaktná osoba : Juraj Gallik
E-mail : arprog@arprog.sk
Mobil : +421 903 654 243
Platiteľ DPH : áno
Zhotoviteľ zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov odd. Sa, vl. č. 304/P

(ďalej „zhotoviteľ“)

ČI. 2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

- 2.1 Názov stavby: „**Čičava – kanalizácia, rozšírenie kanalizácie**“ (ďalej aj „dielo“ alebo „stavba“)
- 2.2 Miesto stavby: Obec Čičava, intravilán Čičava.
- 2.3 Úspešný uchádzač predloží na uzavretie zmluvy o dielo s rozpočtami, textovo totožné s návrhom, ktorý predložil v ponuke. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu o dielo s úspešným/úspešnými uchádzačom/uchádzačmi v lehote viazanosti ponúk podľa § 56 zákona o verejnom obstarávaní
- 2.4 Obe zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu nezíska cudzie finančné zdroje a nebude mať dostatok vlastných zdrojov na zaplatenie ceny diela podľa bodu 5.1, predmet plnenia podľa tejto zmluvy sa neuskutoční. Zhotoviteľ prehlasuje a súhlasí, že si z tohto dôvodu nebude voči objednávateľovi uplatňovať žiadne finančné ani iné

nároky alebo požiadavky; to sa nevzťahuje na práce už vykonané zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, ktoré musí objednávatel' zaplatiť bez ohľadu na nedostatok vlastných zdrojov.

ČI. 3. PREDMET ZMLUVY

- 3.1. Predmet zákazky s názvom „Čičava – kanalizácia, rozšírenie kanalizácie“ je odkanalizovanie obce Čičava v tých častiach, kde doposiaľ nebola zrealizovaná výstavba kanalizácie - vetvy AII-5, AII-6, AII-7, na základe projektu, rozpočtu a výkazu výmer projekčnej kancelárie Ing. Marián Pekarovič, P-PROJEKT PLUS, Prešov
- 3.2. Zhotoviteľ zhotoví dielo uvedené v čl. 3 bod 3.1 tejto zmluvy v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer, ktoré určujú charakteristiku diela. Ocenený výkaz výmer tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 1.
- 3.3. Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác a súvisiacich dodávok v rozsahu oceneného výkazu výmer a podľa projektovej dokumentácie, jej technickej správy, výkresov, výpočtov, stavebného povolenia, stanovísk a rozhodnutí zainteresovaných strán a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov v súlade s harmonogramom plnenia (prác) uvedeného v prílohe č. 2 k tejto zmluve.
- 3.4. Všetky veci, materiál a zariadenie potrebné na vlastné zhotovenie diela obstará zhotoviteľ, dielo zhotoví na vlastné náklady a na svoje nebezpečenstvo a zodpovednosť.
- 3.5. Objednávatel' sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme za podmienok stanovených v tejto zmluve a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa čl. 5 tejto zmluvy.

ČI. 4. TERMÍN REALIZÁCIE

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote **48 dní odo dňa odovzdania staveniska** podľa bodu 8.1 tejto zmluvy. V prípade, ak nepriaznivé klimatické podmienky bránia vykonať dielo v požadovanej kvalite a podľa príslušných technických noriem, predĺži sa termín realizácie diela o dobu trvania nepriaznivých klimatických podmienok. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku udalostí, ktorá sťažuje zhotovenie diela v lehote dohodnutej podľa prvej vety.
- 4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel' riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúkanom termíne.
- 4.3 Za splnenie termínu zhotovenia diela podľa bodu 4.1 sa považuje odovzdanie celého riadne zhotoveného diela zhotoviteľom a jeho prevzatie objednávateľom na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

ČI. 5. CENA

- 5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená rozpočtom zhotoviteľa (ocenený položkovitý výkaz výmer a výkaz položiek a rekapitulácia rozpočtu) a na základe výsledku verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

5.2 Celková cena diela je:

5.2.1 Pre platcu DPH

Cena bez DPH : 349 752,08 EUR

Výška DPH : v %

Výška DPH : 69 950,42 EUR

Cena s DPH : **419 702,50** EUR, slovom: štyristodevätnásťtisíc sedemsto dva 50/100 EUR

5.2.2 Pre neplatcu DPH

Cena celkom : EUR, slovom: EUR

5.3 Ak dôjde počas platnosti zmluvy k zákonnej zmene sadzby DPH, cena s DPH bude účtovaná podľa aktuálne platnej sadzby DPH v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase vystavenia faktúry.

5.4 Cena je maximálna, zahrňuje všetky náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou diela (náklady na zriadenie, vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, poplatky a výdavky za všetky správy ako aj všetky ďalšie výdavky, ktoré zhotoviteľ bude vynakladať v súvislosti s vykonaním diela).

5.5 Cena je viazaná na rozsah prác podľa projektovej dokumentácie predmetnej stavby a popisu ocenených prác. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne neopodstatnené a neodôvodniteľné zmeny v rozsahu a obsahu prác, ktoré by viedli k navýšeniu ceny po podpise zmluvy. Zhotoviteľ svojou ponukou garantuje, vychádzajúc z výkazu výmer a dokumentácie, rozsah a kvalitu dodaných prác.

5.6 Jednotkové ceny uvedené v rozpočte sú pre tú istú položku stavebnej práce a dodávky rovnaké pre celú stavbu.

5.7 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu pripadajúcu za vykonané práce podľa pôvodne dohodnutej ceny.

ČI. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu na vykonanie prác.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie diela bude uhradená objednávateľom na základe troch vystavených faktúr za dokončené stavebné práce, ktoré boli vopred odsúhlasené s objednávateľom, vykonanie týchto prác objednávateľ potvrdil v stavebnom denníku a odsúhlasil ich v súpise vykonaných prác. Prvá faktúra bude vystavená po zrealizovaní prác aspoň v hodnote 40 % z ceny diela. Druhá faktúra bude vystavená po zrealizovaní prác v hodnote cca 30 % z ceny diela a posledná faktúra bude vystavená na zvyšnú sumu ceny diela po dokončení a protokolárnom odovzdaní diela.

6.3 Faktúra musí byť odsúhlasená technickým dozorom objednávateľa. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou faktúry je výkaz vykonaných množstiev. Na odsúhlasenie prác má objednávateľ tri (3) dni.

- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.5 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, a to formou bezhotovostného platobného prevodu.
- 6.6 Faktúra musí byť vyhotovená v 4 originálnych vyhotoveniach.

ČI. 7. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má k okamihu jeho prevzatia objednávateľom, a to aj v prípade, že sa tieto vady prejavia až po prevzatí diela objednávateľom.
- 7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré na vykonanom diele vzniknú alebo sa prejavia po jeho prevzatí objednávateľom počas záručnej doby, ktorá je 60 mesiacov. V prípade zabudovaných prvkov, pri ktorých výrobca poskytuje zákonnú záruku na 24 mesiacov, platí výnimka. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.
- 7.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo od zhotoviteľa požadovať bezplatné odstránenie vady diela. Zhotoviteľ má povinnosť objednávateľom reklamované vady diela bezplatne odstrániť.
- 7.5 Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ v primeranom čase po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela v záručnej dobe najneskôr do 5 dní od doručenia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady v primeranej lehote odstrániť. Ak tieto vady zhotoviteľ neodstráni, vyzve ho objednávateľ písomne na ich odstránenie v ním určenej dodatočnej lehote.
- 7.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené nesprávnym užívaním diela.
- 7.8 Objednávateľ má právo na „Zadržné“ do výšky 20% z celkovej sumy diela v trvaní jedného roka. prevádzky. V prípade, ak sa zistia vady, nefunkčnosť systému alebo poruchy, uvedených 20 % z celkovej hodnoty diela nebude zhotoviteľovi vyplatených, pokiaľ problémy nebudú odstránené.

ČI. 8. PODMIENKY ZHOTOVENIA A ODOVZDANIA DIELA

- 8.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko bez prekážok a práv tretích osôb do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Objednávateľ poskytne všetky stavebné povolenia a rozhodnutia. Zhotoviteľ zabezpečí všetky potrebné rozhodnutia -súhlasy príslušných orgánov potrebných na zhotovenie diela ako: dopravné značenie počas realizácie a jeho určenie, prípadne súhlas na dočasnú uzávierku miestnej komunikácie a pod.

8.2 Ukončením diela sa rozumie riadne vykonané dielo a prevzaté objednávatelom na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

8.3 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady označenie staveniska, zabezpečí dodržiavanie bezpečnosti a čistoty na stavenisku, zodpovedá za uloženie a bezpečnosť materiálu a konštrukcií, za ochranu životného prostredia, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas celej doby realizácie diela.

8.4 Stavbyvedúcim zhotoviteľa je:

Meno Dalibor Slavkovský
Ev. č. osvedčenia 12137*20*
Č. tel.: 052/431 80 00

8.5 Stavebným dozorom objednávatel'a je:

Meno: bude určený do lehoty odovzdania staveniska

8.6 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávatel'ovi vykonávanie technického dozoru, a to najmä:

- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých dielo realizuje,
- kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov - ich súlad s podmienkami zmluvy,
- kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,
- kontrolu postupu prác podľa odsúhlaseného harmonogramu,
- sledovanie vedenia stavebného denníka,
- kontrolu odstraňovania väd a nedorobkov,
- kontrolu nakladania s odpadmi,
- kontrolu uvoľnenia staveniska.

8.7 Vlastnícke právo k vykonávanému dielu prechádza na objednávatel'a dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.

8.8 Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody na vykonávanom diele až do doby písomného odovzdania diela objednávatel'ovi.

8.9 Objednávatel' zabezpečí pre zhotoviteľa bod napojenia na odber el. energie a úžitkovej vody. Náklady na zriadenie prípojok a úhradu spotrebovaných energií uhradí zhotoviteľ a sú súčasťou ceny podľa Čl. 5 tejto zmluvy.

8.10 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú objednávatel'ovi alebo iným osobám v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.

8.11 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávatel'a zápisom v stavebnom denníku na prevzatie trvalo zakrytých prác a konštrukcií min. 3 dni pred ich zakrytím. V prípade, že tak neurobí, je povinný znášať náklady na dodatočné odkrytie konštrukcií, prípadne náklady na odstránenie väd.

8.12 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska (pracoviska) stavebný denník (SD) o prácach, ktoré vykonáva, až do dňa odovzdania a prevzatia diela.

8.13 Objednávatel' je povinný obsah SD sledovať a k zápisom zhotoviteľa sa vyjadrovať v lehote do 3 pracovných dní. SD je vedený v dvoch vyhotoveniach, pričom originál záznamov zostáva objednávatel'ovi a prepis zhotoviteľovi.

8.14 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor zhotoviteľa v rozsahu a obsahu podľa platných predpisov.

8.15 Písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany bez zbytočného odkladu po riadnom vykonaní diela na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, ktorú doručí objednávateľovi 5 dní vopred. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela doklady:

- Stručnú technickú správu o odovzdávanej stavbe s návodom na jej udržiavanie.
- Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom.
- Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdené zhotoviteľom.
- Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom.
- Certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov (zák. č. 90/1998 Z. z. o stav. výrobkoch v znení zák. č. 264/1999 Z. z. o tech. požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody).
- Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších prác zakrytých.
- Atesty o zhutnení pláne a ďalších vrstiev predpísaných projektom
- Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii
- Stavebné denníky (montážne denníky).
- Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok vybraných technických zariadení.
- Náležité dokumenty požadované vo vydaných stavebných povoleniach

ČI. 9. ZMLUVNÉ POKUTY A ODSÚPENIE OD ZMLUVY

9.1 Zmluvné strany môžu odstúpiť od zmluvy za podmienok a spôsobom stanoveným príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9.2 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy odstúpením od zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť, aj v prípade, ak by zhotovenie diela nebolo schválené v rozpočte objednávateľa. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

9.3 Za závažné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä:

- 9.3.1 prekročenie lehoty splatnosti faktúry objednávateľom o viac ako 30 dní ,
- 9.3.2 omeškanie so splnením povinností zhotoviteľa riadne zhotoviť dielo o viac ako 5 dní,
- 9.3.3 neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v bode 8.1 tejto zmluvy,
- 9.3.4 nedodržanie pravidla zo strany zhotoviteľa, ktorým sa určuje zmena subdodávateľov počas plnenia zmluvy podľa ČI. 10., ods. 10.4 tejto zmluvy,

9.4 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela riadne a včas, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% zo zmluvnej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.

- 9.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela ani v dodatočnej lehote podľa bodu 7.6 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.6 Ak objednávateľ nehradí faktúry v lehote splatnosti faktúr, je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si u objednávateľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z hodnoty faktúry za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.7 V prípade definitívneho zastavenia prác zo strany zhotoviteľa pred termínom ukončenia diela podľa Čl. 4, bod 4.1. je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ceny neukončených prác zvýšenej o 10 %. Definitívnym zastavením prác sa na účely tejto zmluvy rozumie také zastavenie prác, v dôsledku ktorých sa dielo nedokončí.
- 9.8 Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa nahradiť objednávateľovi škodu spôsobenú porušením povinností vyplývajúcich zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy.
- 9.9 Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa splniť zmluvnú povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na uplatnenie nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa.
- 9.10 V prípade odstúpenia od zmluvy sa objednávateľ zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi už vykonané práce zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, a to podľa cien uvedených v ocenenom výkaze výmer.

Čl. 10. OSTATNÉ PODMIENKY

- 10.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné vzájomné spory budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou a až následne súdnou cestou.
- 10.3. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a zmluvné strany ich nemôžu ovplyvniť. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do jedného mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo od zmluvy odstúpiť.
- 10.3.1. Dodávateľ v zmysle § 41, ods. 3 ZVO najneskôr v čase uzavretia zmluvy uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
- 10.5. Verejný obstarávateľ určuje pravidlo pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy v zmysle § 41, ods. 4 ZVO: zhotoviteľ je povinný oznámiť verejnemu obstarávateľovi akúkoľvek zmenu subdodávateľa. Pravidlá: Zmenu subdodávateľa ohlásí najneskôr 24 hodín pred nástupom nového subdodávateľa; predloží oprávnenie subdodávateľa na uskutočňovanie stavebných prác v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, ktorý bude subdodávateľ uskutočňovať; zhotoviteľ o novom subdodávateľovi uvedie: údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- Verejný obstarávateľ nevyžadujú údaje o dodávateľovi tovaru

- 10.6 V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 8 zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela realizovať pre ľudí znevýhodnených na trhu práce, najmä kvôli príslušnosti ku rómskemu etniku, dočasné vyrovnávacie opatrenia.
- 10.7 Zhotoviteľ je počas doby realizácie stavebných prác podľa tejto zmluvy povinný zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce), minimálne 2 osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite a zároveň
 - b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle §8 zákona č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 10.8 Zhotoviteľ je povinný do 7 pracovných dní odo dňa začatia realizácie stavebných prác podľa tejto zmluvy a do 3 dní odo dňa obdržania výzvy objednávateľa na predloženie dokladu, doručiť objednávateľovi doklad preukazujúci splnenie tejto povinnosti.
- 10.9 Pod pojmom „zamestnať“, sa rozumie uzatvorenie zmluvného typu s vybraným uchádzačom o zamestnanie podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce: pracovnej zmluvy na dobu určitú, pracovnej zmluvy na dobu neurčitú alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
- 10.10 Uchádzač uzatvorí pracovnú zmluvu alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s uchádzačom o zamestnanie najneskôr pätnásť (15) pracovných dní pred dátumom začatia stavebných prác tak, aby uchádzač o zamestnanie vykonával prácu podľa pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru najneskôr odo dňa začatia stavebných prác podľa tejto Zmluvy. Uchádzač je povinný preukázať uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s uchádzačom o zamestnanie Objednávateľovi bezodkladne po jej uzatvorení .
- 10.11. Ak v priebehu plnenia zmluvného vzťahu príde z akéhokoľvek dôvodu k ukončeniu pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré Zhotoviteľ zamestnal podľa tohto článku, tak má Zhotoviteľ povinnosť najneskôr do sedem (7) dní od ukončenia pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zamestnať iného uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho danú podmienku.

ČI. 11 OPRÁVNENÍ KONTROLNÍ ZAMESTNANCI ZO STRANY POSKYTOVATEĽA NFP

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú uzavrel objednávateľ ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetného diela, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v

zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o príspevku z EŠIF – zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.

- 11.2. Vzhľadom na skutočnosť, že dodanie tovaru podľa tejto zmluvy bude financované aj z prostriedkov Európskej únie, ktoré majú byť Kupujúcemu poskytnuté podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len ako „Zmluva o NFP“), zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP na to oprávnenými osobami a záväzok poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti predávajúceho je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje kupujúceho od zmluvy odstúpiť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:

- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b. Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
- e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ

ČI. 12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.
- 12.2. Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
- 12.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a zároveň po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie zákazky, ktorá je predmetom tejto zmluvy v rámci kontroly verejného obstarávania, t.j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania objednávateľovi ako prijímateľovi nenávratného finančného príspevku
- 12.4. Dodávateľ je povinný k podpisu zmluvy predložiť potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolaní alebo potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa.

- 12.5. Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
- 12.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: č. 1 - ocenený výkaz výmer, príloha č. 2 – harmonogram plnenia (prác), príloha č. 3 – doklad o uzatvorení poistenia.
- 12.7. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu uzavrieť, že im nie sú známe žiadne dôvody brániace uzavretiu tejto zmluvy, že jej obsahu porozumeli, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

04.10.2021

V Čičave, dňa

Za objednávateľa:



Mgr. Dušan Vileník
Starosta obce

V Poprade dňa 23-08-2021

Za zhotoviteľa:



Ing. Ivan Ondko,
predseda predstavenstva
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Príloha č. 1 - ocenený výkaz výmer,
Príloha č. 2 – harmonogram plnenia (prác),
Príloha č. 3 – doklad o uzatvorení poistenia

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: IS
Stavba: Čičava - kanalizácia, rozšírenie kanalizácie

JKSO:
Miesto: Čičava

Objednávateľ:
Obec Čičava

Zhotoviteľ:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:
P-PROJEKT PLUS, Prešov

Spracovateľ:
Ing. Denisa Kušniráková

Poznámka:

KS:
Dátum: 24. 6. 2021

IČO: 00332305
IČ DPH:

IČO: 36168335
IČ DPH: SK2020016689

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH	349 752,08
--------------	------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	349 752,08	69 950,42

Cena s DPH	v	EUR	419 702,50
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

04.10.2021



23-08-2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: IS

Stavba: Čičava - kanalizácia, rozšírenie kanalizácie

Miesto: Čičava

Dátum: 24. 6. 2021

Objednávateľ: Obec Čičava

Projektant: F-PROJEKT PLUS,

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ: Prešov
Ing. Denisa Kušníráková

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		349 752,08	419 702,50
1 Stoka	AII-5	163 575,35	196 290,42
2 Stoka	AII-6	85 046,57	102 055,88
3 Stoka	AII-7	101 130,16	121 356,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Čičava - kanalizácia, rozšírenie kanalizácie

Objekt:

1 Stoka - All-5

JKSO:

Miesto: Čičava

Objednávateľ:

Obec Čičava

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

P-PROJEKT PLUS, Prešov

Spracovateľ:

Ing. Denisa Kušníráková

Poznámka:

KS:

Dátum: 24. 6. 2021

ICO:

00332305

IČ DPH:

ICO:

36168335

IČ DPH:

SK2020016889

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Materiál			54 284,67
Montáž			109 290,69
Cena bez DPH			163 575,35
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	163 575,35	20,00%	32 715,07
Cena s DPH	v EUR		196 290,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

04.10.2021

23-08-2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



ROZPOČET

Stavba:

Čičava - kanalizácia, rozšírenie kanalizácie

Objekt:

1 Stoka - AII-5

Miesto:

Čičava

Dátum:

24. 6. 2021

Objednávateľ:

Obec Čičava

Projektant:

P-PROJEKT PLUS,

Prešov

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Denisa

Kušnieráková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

163 575,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

163 575,35

D 1

Zemné práce

92 073,73

1	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	792,000	0,00	1,30	1 029,60
2	K	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	792,000	0,00	0,76	601,92
3	K	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	792,000	0,00	1,21	958,32
4	K	115001102	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	5,000	5,10	8,16	66,30
5	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	30,000	0,00	4,41	132,30
6	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	43,500	4,17	9,31	586,38
7	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	30,000	1,56	3,15	141,30
8	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	61,710	0,00	15,48	955,27
9	K	132201203	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 222,980	0,00	8,07	9 869,45
10	K	132201209	Príplatok k cenám za leplivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	1 222,980	0,00	1,02	1 247,44
11	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	2 623,200	0,48	6,01	17 024,57
12	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	2 623,200	0,00	3,89	10 204,25
13	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 222,980	0,00	3,10	3 791,24
14	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 445,960	0,00	0,29	709,33
15	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 222,980	0,00	0,57	697,10
16	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 201,364	0,00	7,00	15 409,55
17	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	813,340	0,00	3,20	2 602,69
18	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	1 301,344	9,87		12 844,27
19	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	409,640	0,00	15,87	6 500,99
20	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	655,424	10,01		6 560,79
21	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	611,600	0,00	0,23	140,67

D 2

Zakladanie

191,11

22	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	5,400	20,40	14,99	191,11
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	--------

D 4

Vodorovné konštrukcie

2 922,58

23	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	61,160	17,58	19,73	2 281,88
24	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	13,000	2,46	3,88	82,42
25	M	592250000100	Vyrovnávací prstenec TBP 2-60/10, vnútorný priemer 600 mm, výška 100 mm, hr. 100 mm	ks	13,000	7,79		101,27
26	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	3,179	84,03	23,30	341,20
27	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	8,478	2,11	11,55	115,81

D 5

Komunikácie

17 994,24

28	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	792,000	3,89	0,91	3 801,60
29	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	792,000	3,70	0,94	3 674,88
30	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	792,000	0,65	0,05	554,40
31	K	576151111	Koberiec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 60 mm	m2	792,000	11,17	1,41	9 983,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 8			Rúrové vedenie					22 283,60
32	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	112,000	0,05	0,59	71,68
33	M	286120006800.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm, dl. 5 m, SN8 - plnostenná	ks	22,400	33,52		750,85
34	K	871376032	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 315	m	432,000	0,11	1,84	842,40
35	M	286120006200	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 315x9,2, dl. 5 m, SN8, PIPELIFE	ks	86,400	109,65		9 473,76
36	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	14,000	0,33	3,50	53,62
37	M	286520003100	Koleno PVC D 150/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	14,000	2,07		28,98
38	K	877326076	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 160	ks	14,000	0,33	3,50	53,62
39	M	286520015200	Zátka PVC do hrdla DN 150 hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	14,000	0,88		12,32
40	K	877376034	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 315	ks	14,000	0,65	4,68	74,62
41	M	286520019500	Odbočka PVC DN 300/150/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	14,000	20,88		292,32
42	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	112,000	0,02	1,41	160,16
43	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	444,000	0,08	2,19	1 007,88
44	M	395210000200	Kompletná sada SAVA na kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300	ks	1,000	1 106,40		1 106,40
45	M	082110000200	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	33,347	1,10		36,68
46	K	892374111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300 mm	m	444,000	0,00	4,08	1 811,52
47	K	894118001	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	2,000	10,95	52,45	126,80
48	K	894201122	Dno alebo steny šacht kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 25/30	m3	0,056	95,06	36,18	7,35
49	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	34,000	0,60	23,20	809,20
50	M	592240001600	Skruž výšky 250 mm TBS-Q 1 100/25/9 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q 1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x250x90 mm	ks	8,000	21,49		171,92
51	M	592240001800	Skruž výšky 500 mm TBS-Q 1 100/50/9 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q 1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x500x90 mm	ks	14,000	29,08		407,12
52	M	592240001400	Kónus TBR-Q 1 100-63/58/9 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q 1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	12,000	36,03		432,36
53	M	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	34,000	8,12		276,08
54	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokolvek druhu	ks	12,000	2,14	41,23	520,44
55	M	592240004100	Dno jednoliate šachtové KOMPAKT TBZ-Q 1 100/68 KOM V30 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm	ks	12,000	151,44		1 817,28
56	K	894421111	Zriadenie šacht prefabrikovaných do 4t	ks	12,000	1,34	40,18	498,24
57	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	12,000	0,22	21,54	261,12
58	M	592240008400	Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t pre revízne šachty DN 630 až 1000, PIPELIFE	ks	12,000	98,24		1 178,88
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie					16 937,25
59	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	888,000	0,23	3,45	3 267,84
60	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	519,552	0,00	1,55	805,31
61	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší meter v km nad 1 km	t	4 675,968	0,00	0,33	1 543,07
62	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	519,552	0,00	4,35	2 260,05
63	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	519,552	0,00	17,00	8 832,38
64	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	519,552	0,00	0,44	228,60
D 99			Presun hmôt HSV					11 172,84
65	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2 872,195	0,00	3,89	11 172,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Čičava - kanalizácia, rozšírenie kanalizácie

Objekt:

2 Stoka - All-6

JKSO:

Miesto: Čičava

Objednávateľ:

Obec Čičava

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

P-PROJEKT PLUS, Prešov

Spracovateľ:

Ing. Denisa Kušniráková

Poznámka:

KS:

Dátum: 24. 6. 2021

IČO:

00332305

IČ DPH:

IČO:

36168335

IČ DPH:

SK2020016889

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Materiál	28 446,42
Montáž	56 600,19
Cena bez DPH	85 046,57

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	85 046,57	20,00%	17 009,31

Cena s DPH	v EUR	102 055,88
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

04.10.2021

Dátum a podpis:

čiatka

23-08-2021

Dátum a podpis:

Pečiatka



ROZPOČET

Stavba:

Čižava - kanalizácia, rozšírenie kanalizácie

Objekt:

2 Stoka - AII-6

Miesto:

Čižava

Dátum:

24. 6. 2021

Objednávateľ:

Obec Čižava

Projektant:

P-PROJEKT PLUS,
Prešov
Ing. Denisa
Kušníráková

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Kušníráková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

85 046,57

D HSV

Práce a dodávky HSV

85 046,57

D 1

Zemné práce

46 740,82

1	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	439,500	0,00	1,30	571,35
2	K	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	439,500	0,00	0,76	334,02
3	K	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	439,500	0,00	1,21	531,80
4	K	115001102	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	5,000	5,10	8,16	66,30
5	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	20,000	0,00	4,41	88,20
6	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	2,000	4,95	11,77	33,44
7	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	30,000	1,56	3,15	141,30
8	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	34,320	0,00	15,48	531,27
9	K	132201202	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	596,145	0,00	10,30	6 140,29
10	K	132201209	Príplatok k cenám za leivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	596,145	0,00	1,02	608,07
11	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	1 277,400	0,48	6,01	8 290,33
12	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	1 277,400	0,00	3,89	4 969,09
13	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	596,145	0,00	3,10	1 848,05
14	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 192,290	0,00	0,29	345,76
15	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	596,145	0,00	0,64	381,53
16	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 073,061	0,00	7,00	7 511,43
17	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	367,675	0,00	3,20	1 176,56
18	M	583310003500	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm, STN EN 13450	t	588,280	9,87		5 806,32
19	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	228,470	0,00	15,87	3 625,82
20	M	583310003100	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm, STN EN 13242 + A1	t	365,552	10,01		3 659,18
21	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	350,900	0,00	0,23	80,71

D 2

Zakladanie

95,55

22	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,700	20,40	14,99	95,55
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	-------

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 650,80

23	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	35,090	17,58	19,73	1 309,21
24	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	8,000	2,46	3,88	50,72
25	M	592250000100	Vyrovnávací prstenec TBP 2-60/10, vnútorný priemer 600 mm, výška 100 mm, hr. 100 mm	ks	8,000	7,79		62,32
26	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,590	84,03	23,30	170,65
27	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4,239	2,11	11,55	57,90

D 5

Komunikácie

9 985,44

28	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	439,500	3,89	0,91	2 109,60
29	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	439,500	3,70	0,94	2 039,28
30	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	439,500	0,65	0,05	307,65
31	K	576151111	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 60 mm	m2	439,500	11,17	1,41	5 528,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 8			Rúrové vedenie					11 748,68
32	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého pínostenného DN 160	m	104,000	0,05	0,59	66,56
33	M	286120006800.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm, dl. 5 m, SN8 - pínostenná	ks	20,800	33,52		697,22
34	K	871376032	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého pínostenného DN 315	m	209,000	0,11	1,84	407,55
35	M	286120006200	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 315x9,2, dl. 5 m, SN8, PIPELIFE	ks	41,800	109,65		4 583,37
36	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	13,000	0,33	3,50	49,79
37	M	286520003100	Koleno PVC D 150/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	13,000	2,07		26,91
38	K	877326076	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 160	ks	13,000	0,33	3,50	49,79
39	M	286520015200	Zátka PVC do hrda DN 150 hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	13,000	0,88		11,44
40	K	877376034	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 315	ks	13,000	0,65	4,68	69,29
41	M	286520019500	Odbočka PVC DN 300/150/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	13,000	20,88		271,44
42	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	104,000	0,02	1,41	148,72
43	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	215,000	0,08	2,19	488,05
44	M	395210000200	Kompletná sada SAVA na kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300	ks	1,000	1 106,40		1 106,40
45	M	082110000200	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	17,027	1,10		18,73
46	K	892374111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300 mm	m	215,000	0,00	4,08	877,20
47	K	894201122	Dno alebo steny šacht kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 25/30	m3	0,019	95,06	36,18	2,49
48	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	12,000	0,60	23,20	285,60
49	M	592240001600	Skruž výšky 250 mm TBS-Q 1 100/25/9 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q 1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x250x90 mm	ks	5,000	21,49		107,45
50	M	592240001800	Skruž výšky 500 mm TBS-Q 1 100/50/9 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q 1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x500x90 mm	ks	1,000	29,08		29,08
51	M	592240001400	Kónus TBR-Q 1 100-63/58/9 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q 1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	6,000	36,03		216,18
52	M	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	12,000	8,12		97,44
53	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokolvek druhu	ks	6,000	2,14	41,23	260,22
54	M	592240004100	Dno jednoliate šachtové KOMPAKT TBZ-Q 1 100/68 KOM V30 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm	ks	6,000	151,44		908,64
55	K	894421111	Zriadenie šacht prefabrikovaných do 4t	ks	6,000	1,34	40,18	249,12
56	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	6,000	0,22	21,54	130,56
57	M	592240008400	Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t pre rôzne šachty DN 630 až 1000, PIPELIFE	ks	6,000	98,24		589,44
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie					9 167,89
58	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	430,000	0,23	3,45	1 582,40
59	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	288,312	0,00	1,55	446,88
60	K	979082219	Príprava k cene za každý užitý začiatok 1 km	t	2 594,808	0,00	0,33	856,29
61	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	288,312	0,00	4,35	1 254,16
62	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	288,312	0,00	17,00	4 901,30
63	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	288,312	0,00	0,44	126,86
D 99			Presun hmôt HSV					5 657,39
64	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 454,343	0,00	3,89	5 657,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Čičava - kanalizácia, rozšírenie kanalizácie

Objekt:

3 Stoka - All-7

JKSO:

Miesto: Čičava

Objednávateľ:

Obec Čičava

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

P-PROJEKT PLUS, Prešov

Spracovateľ:

Ing. Denisa Kušniráková

Poznámka:

KS:

Dátum: 24. 6. 2021

IČO:

00332305

IČ DPH:

IČO:

36168335

IČ DPH:

SK2020016889

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Materiál			33 618,72
Montáž			67 511,47
Cena bez DPH			101 130,16
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	101 130,16	20,00%	20 226,03
Cena s DPH	v EUR		121 356,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

04.10.2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

23-08-2021

Dátum a podpis:

Pečiatka



ROZPOČET

Stavba:

Čičava - kanalizácia, rozšírenie kanalizácie

Objekt:

3 Stoka - All-7

Miesto:

Čičava

Dátum:

24. 6. 2021

Objednávateľ:

Obec Čičava

Projektant:

P-PROJEKT PLUS,
Prešov

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Denisa
Kušníráková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

101 130,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

101 130,16

D 1

Zemné práce

57 232,63

1	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	466,500	0,00	1,30	606,45
2	K	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	466,500	0,00	0,76	354,54
3	K	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	466,500	0,00	1,21	564,47
4	K	115001102	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	5,000	5,10	8,16	66,30
5	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	20,000	0,00	4,41	88,20
6	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	10,560	4,17	9,31	142,35
7	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	30,000	1,56	3,15	141,30
8	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	43,560	0,00	15,48	674,31
9	K	132201202	Výkop rýhy šírky 800-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	742,005	0,00	10,30	7 642,65
10	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážaných, s urovnaním dna v hornine 3	m3	742,005	0,00	1,02	756,85
11	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	1 575,000	0,48	6,01	10 221,75
12	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	1 575,000	0,00	3,89	6 126,75
13	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	742,005	0,00	3,10	2 300,22
14	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 484,010	0,00	0,29	430,36
15	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	742,005	0,00	0,64	474,88
16	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 335,609	0,00	7,00	9 349,26
17	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	500,335	0,00	3,20	1 601,07
18	M	583310003500	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm, STN EN 13450	t	800,536	9,87		7 901,29
19	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	241,670	0,00	15,87	3 835,30
20	M	583310003100	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm, STN EN 13242 + A1	t	386,672	10,01		3 870,59
21	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	364,100	0,00	0,23	83,74

D 2

Zakladanie

159,26

22	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	4,500	20,40	14,99	159,26
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	--------

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 908,85

23	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	36,410	17,58	19,73	1 358,46
24	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	12,000	2,46	3,88	76,08
25	M	592250000100	Výrovnávací prstenec TBP 2-60/10, vnútorný priemer 600 mm, výška 100 mm, hr. 100 mm	ks	12,000	7,79		93,48
26	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	2,649	84,03	23,30	284,32
27	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	7,065	2,11	11,55	96,51

D 5


Komunikácie

10 473,60

28	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	466,500	3,89	0,91	2 239,20
29	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	439,500	3,70	0,94	2 039,28
30	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	466,500	0,65	0,05	326,55
31	K	576151111	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 60 mm	m2	466,500	11,17	1,41	5 868,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 8			Rúrové vedenie					14 739,81
32	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého pínostenného DN 160	m	80,000	0,05	0,59	51,20
33	M	286120006800,S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm, dl. 5 m, SN8 - pínostenná	ks	16,000	33,52		536,32
34	K	871376032	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého pínostenného DN 315	m	241,000	0,11	1,84	469,95
35	M	286120006200	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 315x9,2, dl. 5 m, SN8, PIPELIFE	ks	48,200	109,65		5 285,13
36	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	10,000	0,33	3,50	38,30
37	M	286520003100	Koleno PVC D 150/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	10,000	2,07		20,70
38	K	877326076	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 160	ks	10,000	0,33	3,50	38,30
39	M	286520015200	Zátka PVC do hrdla DN 150 hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	10,000	0,88		8,80
40	K	877376034	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 315	ks	10,000	0,65	4,68	53,30
41	M	286520019500	Odbočka PVC DN 300/150/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	10,000	20,88		208,80
42	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	80,000	0,02	1,41	114,40
43	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	251,000	0,08	2,19	569,77
44	M	395210000200	Kompletná sada SAVA na kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300	ks	1,000	1 106,40		1 106,40
45	M	082110000200	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	19,146	1,10		21,06
46	K	892374111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300 mm	m	251,000	0,00	4,08	1 024,08
47	K	894201122	Dno alebo steny šachtí kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 25/30	m3	0,037	95,06	36,18	4,86
48	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	26,000	0,60	23,20	618,80
49	M	592240001600	Skruž výšky 250 mm TBS-Q 1 100/25/9 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q 1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x250x90 mm	ks	4,000	21,49		85,96
50	M	592240001800	Skruž výšky 500 mm TBS-Q 1 100/50/9 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q 1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x500x90 mm	ks	12,000	29,08		348,96
51	M	592240001400	Kónus TBR-Q 1 100-63/59/9 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q 1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	10,000	36,03		360,30
52	M	592240004500	Elastomerné tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	26,000	8,12		211,12
53	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	10,000	2,14	41,23	433,70
54	M	592240004100	Dno jednoliate šachtové KOMPAKT TBZ-Q 1 100/68 KOM V30 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm	ks	10,000	151,44		1 514,40
55	K	894421111	Zriadenie šachtí prefabrikovaných do 4t	ks	10,000	1,34	40,18	415,20
56	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	10,000	0,22	21,54	217,60
57	M	592240008400	Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t pre rôzne šachty DN 630 až 1000, PIPELIFE	ks	10,000	98,24		982,40
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie					9 898,85
58	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	502,000	0,23	3,45	1 847,36
59	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	306,024	0,00	1,55	474,34
60	K	979082219	Príprava k cene za každý bašt aj začiaty i koncom t km	t	2 754,216	0,00	0,33	908,89
61	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	306,024	0,00	4,35	1 331,20
62	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	306,024	0,00	17,00	5 202,41
63	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	306,024	0,00	0,44	134,65
D 99			Presun hmôt HSV					6 717,16
64	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 726,776	0,00	3,89	6 717,16

Identifikácia úlohy

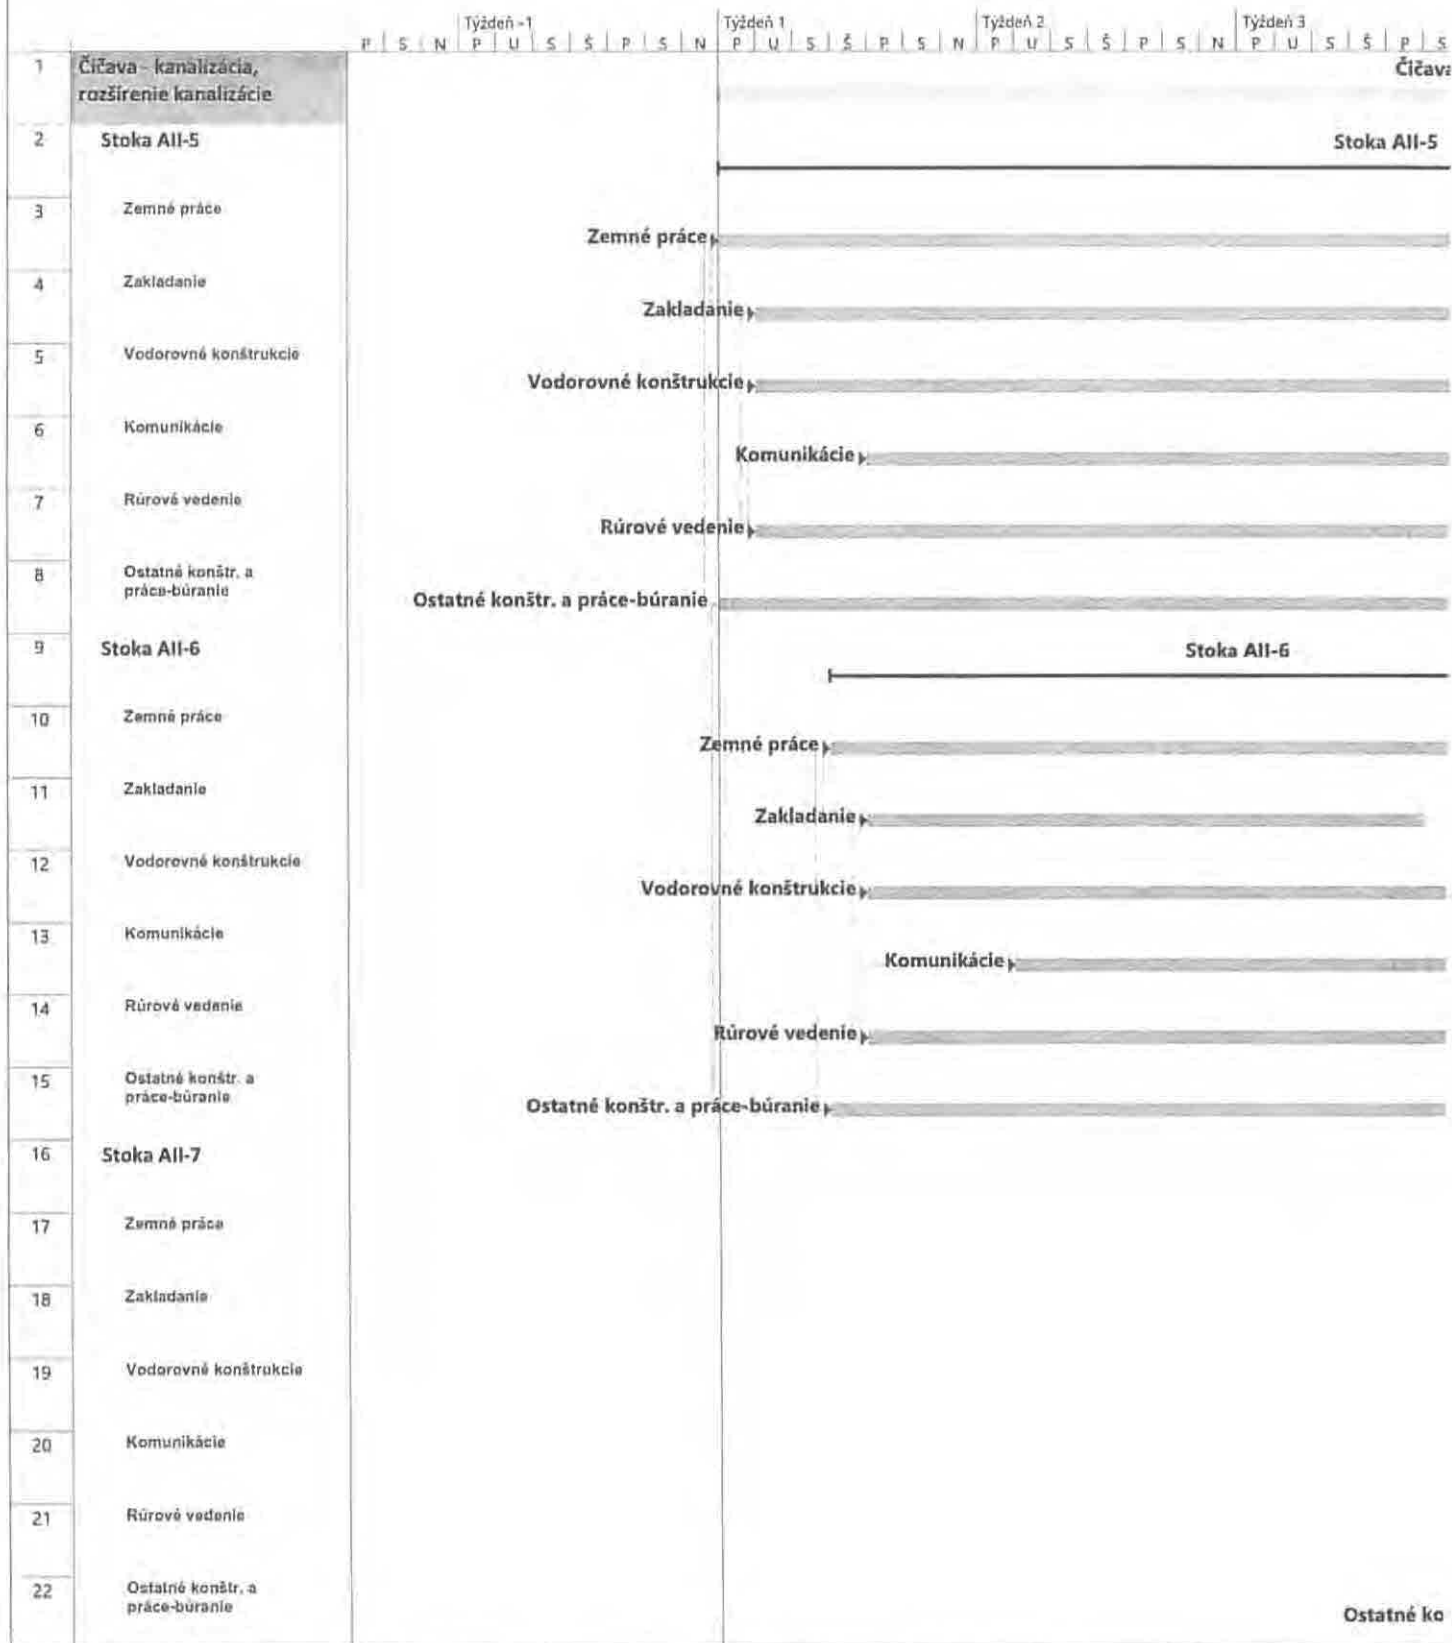

Projekt: Harmonogram plnenia (prác) - Čižava
 Dátum: Št 1.7.21
 Spracoval: Kušnířáková

Úloha		Súhrn		Neaktívny medzník		Iba trvanie
Rozdeliť		Súhrn projektu		Neaktívny súhrn		Manuálny
Medzník		Neaktívna úloha		Manuálna úloha		Manuálny

Inenia (prác)



Vážený klient
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Hodžova 3292/3
058 01 Poprad

Poistný certifikát

Poistná zmluva:	PZ č. 8012724029
Poistovateľ:	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Poistený:	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
IČO:	36 168 335
1.) Predmet poistenia:	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú fyzickým osobám pri realizácii diela
Poistná suma:	3 164 000,00 EUR
2.) Predmet poistenia:	Poistenie zodpovednosti za škodu na majetku spôsobenú právnickým osobám pri realizácii diela
Poistná suma:	3 164 000,00 EUR

Limit plnenia pre jednu poistnú udalosť je 3 164 000,00 Eur. Na úhradu všetkých poistných udalostí v priebehu jedného poistného roku poskytne Kooperativa poistné plnenie do výšky dojednaného limitu poistného plnenia, resp. sublimitu plnenia.

Spoluúčasť:	10% mín. 170,00 EUR, poistený sa podieľa na poistnom plnení pri každej poistnej udalosti touto čiastkou
Účinnosť zmluvy:	poistná zmluva je uzatvorená od 11.10.1999 na dobu neurčitú a zaplatené poistné je do 11.10.2021

V Žiline, dňa 06.07.2021


VIENNA
KOOPERATIVA
AGENTURA
s.r.o.
podpis a pečiatka poisťovateľa