

Zmluva o dielo č. 1 / 2017

uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov.

1. Zmluvné strany.

- 1.1. Objednávateľ : Obec Čičava
Sídlo: Obecný úrad, Čičava 26, 093 01 Vranov n.T.
v zastúpení : Miroslav Kroka, starosta
bank. spojenie : IBAN: SK15 0200 0000 0000 2362 0632
IČO : 00332305
- 1.2. Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
Sídlo: Makovická 934/16, Vranov nad Topľou
Štatutárny zástupca: Ing. Tarkanič Jozef, konateľ s.r.o.
Bankové spojenie: IBAN: SK39 0900 0000 0001 0789 1528
IČO: 31686974
IČ DPH: SK 2020528378
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel s.r.o., vložka č. 1602/P

2. Predmet zmluvy.

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie zákazky „Oprava učební a sociálnych zariadení“ v objekte Základnej školy v obci Čičava na základe výzvy objednávateľa na predloženie cenovej ponuky, predloženého výkazu výmer a ponukového rozpočtu zhotoviteľa, ktorým je stanovená zmluvná cena diela.
- 2.2. Všetky zmeny predmetu diela, rozšírenie alebo zúženie prác, zámeny materiálov na zabudovanie a iné zmeny vyplývajúce z objektívnych skutočností, ktoré vzniknú v procese realizácie diela alebo na základe požiadavky objednávateľa, sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa a budú dohodnuté písomnou formou – dodatkom k zmluve o dielo.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené zmluvné dielo prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu.

3. Termín realizácie.

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli na realizácii diela v nasledujúcich termínoch:

Termín začatia prác: 7.3.2017

Termín ukončenia prác: 30.3.2017

- 3.2. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

4. Miesto realizácie.

- 4.1. Dielo bude realizované v priestoroch Základnej školy v obci Čičava, okres Vranov nad Topľou.

5. Cena predmetu zmluvy.

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 2.1. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18 / 1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18 / 1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a činí :

Cena bez DPH :	9 768,95 €
DPH 20% :	1 953,79 €
Cena s DPH :	11 722,74 €

(slovom : Jedenásttisícšesťstodvadsaťdva eur, 74/100)

Cena je vypočítaná v položkovitom rozpočte, ktorý je prílohou tejto zmluvy.

- 5.2. Cenu dohodnutú v tejto zmluve je možné upraviť pri zmenách, príp. navyše (menej) prácach oproti dohodnutému predmetu zmluvy, ktoré budú oceňované na základe vzájomne odsúhlasovaného výkazu výmer a jednotkových cien CENEKON platných v čase realizácie stavby. Po vzájomnej dohode bude zmluvná cena upravená dodatkom k tejto zmluve.
- 5.3. Zmeny a zámeny podľa predchádzajúceho čl. 5. odseku 2 nesmú mať negatívny vplyv na kvalitu diela.

6. Platobné podmienky.

- 6.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávatel' zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom, splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávatel'ovi. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu a jej súčasťou bude súpis vykonaných prác podpísaný zástupcom objednávatel'a .
- 6.2. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 6.3. Objednávatel' poskytne zhotoviteľovi preddavok na zhotovenie prác vo výške 35 % z ceny diela po podpise zmluvy o dielo na základe preddavkovej faktúry vystavenej zhotoviteľom.
- 6.4. Objednávatel' prehlasuje, že na dohodnuté práce má zabezpečené potrebné finančné prostriedky a cenu za ich vykonanie dohodnutým spôsobom v dohodnutých lehotách zaplatí.

7. Podmienky realizácie diela a spolupôsobenie objednávatel'a.

- 7.1. Objednávatel' odovzdá zhotoviteľovi stavenisko zbavené práv tretích osôb v termíne 3 dní pred termínom začatia prác. Stavenisko bude vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.

7.2. Objednávateľ pred začatím prác poskytne zhotoviteľovi :

- plochy a priestory pre umiestnenie stavebných materiálov
- body odberu elektrickej energie a vody pre potreby výstavby

7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia a protipožiarne opatrenia na stavenisku.

7.4. Objednávateľ má právo počas realizácie prác kontrolovať ich priebeh, upozorňovať na prípadné vady a nedostatky a žiadať ich odstránenie v primeranej lehote.

8. Podmienky prevzatia a odovzdania diela.

8.1. Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok odovzdaním zhotoveného zmluvného diela objednávateľovi. O odovzdaní a prevzatí spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán písomný protokol, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami.

8.2. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní po odovzdaní a prevzatí diela vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia.

9. Záručné podmienky.

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

9.3. Záručná doba diela je 36 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

9.4. V prípade výskytu vád diela počas záručnej doby má objednávateľ právo na bezplatné odstránenie vád. Objednávateľ je povinný reklamovať vady diela písomne u zhotoviteľa, a to ihneď po ich zistení.

9.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje započat' s odstránením vád do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.

9.6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené zabudovaním nevhodných materiálov a stavebných hmôt dodaných objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich používaní trval.

9.7. Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky, zaniká jeho právo reklamovať tieto vady a nedorobky počas záručnej doby.

10. Zmluvné pokuty.

- 10.1. V prípade nedodržania termínu ukončenia diela zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
- 10.2. Objednávateľ pri omeškaní so zaplacením faktúr zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.



11. Ostatné ustanovenia.

- 11.1. Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 11.2. Ak dohody uzavreté podľa bodu 12.2. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Táto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

12. Záverečné ustanovenia.

- 12.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu poslednej zo zmluvných strán.
- 12.2. Meniť alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 12.3. Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanovením tejto zmluvy. Zmluvné podmienky neupravené touto zmluvou sa riadia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 12.4. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Vo Vranove n.T., dňa: 7.3.2017

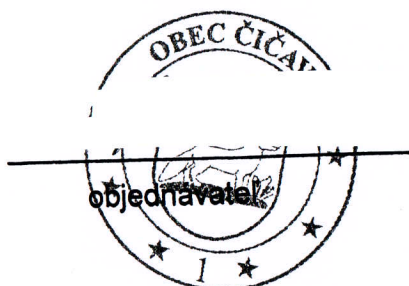

zhotoviteľ

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Základná škola Čičava

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 2.3.2017

Objednávateľ:

Obec Čičava

IČO: 00332305

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO: 31686974

IČO DPH: SK2020528378

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				9 768,95
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				9 768,95
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	9 768,95	1 953,79
Cena s DPH		v	EUR	11 722,74

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **Základná škola Čičava**

Miesto:

Dátum: 2.3.2017

Objednávateľ:

Obec Čičava

Projektant:

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	9 768,95	11 722,74
1	Oprava učební a sociálnych zariadení	9 768,95	11 722,74
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		9 768,95	11 722,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Základná škola Čičava
Objekt: 1 - Oprava učební a sociálních zariadení

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:
Obec Čičava

Zhotoviteľ:
GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 2.3.2017

IČO: 00332305

IČO DPH:

IČO: 31686974

IČO DPH: SK2020528378

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	9 768,95
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	9 768,95
--------------	----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	9 768,95	1 953,79

Cena s DPH	v EUR	11 722,74
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola Čičava

Objekt: 1 - Oprava učební a sociálních zariadení

Miesto:

Dátum:

2.3.2017

Objednávateľ: Obec Čičava

Projektant:

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	9 768,95
HSV - Práce a dodávky HSV	2 101,71
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 028,34
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	987,87
99 - Presun hmôt HSV	85,51
PSV - Práce a dodávky PSV	7 366,04
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	58,58
766 - Konštrukcie stolárske	2 274,71
776 - Podlahy povlakové	2 687,93
781 - Dokončovacie práce a obklady	136,53
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 831,87
784 - Dokončovacie práce - maľby	376,42
M - Práce a dodávky M	40,00
21-M - Elektromontáže	40,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	261,20
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 768,95

ROZPOČET

Stavba: Základná škola Čičava

Objekt: 1 - Oprava učební a sociálních zařízení

Miesto:

Dátum:

2.3.2017

Objednávateľ:

Obec Čičava

Projektant:

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 768,950

HSV - Práce a dodávky HSV

2 101,713

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 028,340

1	K	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	221,819	3,864	857,109
2	K	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	3,440	19,547	67,242
3	K	612425931	Doplnenie omietky po vybúranom obklade	m2	2,275	13,593	30,924
4	K	642944121	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	51,205	51,205
5	M	5533194000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm L	ks	1,000	21,860	21,860

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

987,865

6	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	219,184	2,556	560,234
7	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,200	17,362	20,834
8	K	968082455	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08400t	m2	1,879	5,426	10,195
9	K	978013121	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	221,819	0,271	60,113
10	K	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	221,819	0,724	160,597
11	K	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	1,500	6,002	9,003
12	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,496	11,502	40,211
13	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	87,400	0,384	33,562
14	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,496	8,277	28,936
15	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,992	0,929	6,496
16	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,496	16,500	57,684

99 - Presun hmôt HSV

85,508

17	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,766	30,914	85,508
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

7 366,037

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

58,582

18	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t - knižnica	súb.	1,000	4,043	4,043
----	---	-----------	---	------	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	725210822	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie - WC chlapci	súb.	1,000	5,106	5,106
20	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry - WC chlapci	súb.	1,000	25,860	25,860
21	K	725810812	Demontáž výtokového ventilu stojankových, - 0,00054t	ks	1,000	1,395	1,395
22	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	1,000	2,956	2,956
23	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	1,000	9,070	9,070
24	K	725860820	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	2,000	1,053	2,106
25	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	1,000	2,471	2,471
26	M	5516211052	zapachova uzavierka PL137/40, 514 pripojenie prevlečná matica, odtok 137/40 ležatý, DN40, umývadlá s krycou ružicou odtoku DN 40 PP	ks	1,000	5,400	5,400
27	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,584	0,300	0,175

766 - Konštrukcie stolárske

2 274,712

28	K	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t	m2	0,775	5,256	4,073
29	K	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	0,775	0,942	0,730
30	K	766496100	Ostatné - ochrana rohov stien ochranným uholníkom	m	18,000	6,205	111,690
31	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí+vysprávk	m	5,900	20,000	118,000
32	M	6114122100	Plastové vchodové dvere 930x2020 mm	ks	1,000	850,000	850,000
33	K	766660011	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m2	ks	9,000	0,647	5,823
34	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	9,000	15,861	142,749
35	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	9,000	19,068	171,612
36	M	6117103100	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm	ks	2,000	53,214	106,428
37	M	6116201880	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, šírka 600-900 mm	ks	7,000	105,214	736,498
38	K	766699311	Demontáž školskej tabule jednodielnej	ks	1,000	14,666	14,666
39	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	22,623	0,550	12,443

776 - Podlahy povlakové

2 687,926

40	K	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	56,080	1,851	103,804
41	M	2843105090	Soklík PVC + lepidlo	m	58,884	1,400	82,438
42	K	776420010-1	Oprava odtrhnutých soklíkov v triedach	m	48,480	3,500	169,680
43	K	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	84,070	6,343	533,256
44	M	2841305060	Podlaha PVC homogénna Primo alebo ekvivalent	m2	86,592	14,973	1 296,542
45	K	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	84,070	0,657	55,234

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	776992125	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	84,070	4,281	359,904
47	K	776994111	Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj	m	51,830	1,499	77,693
48	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	26,786	0,350	9,375

781 - Dokončovacie práce a obklady

136,528

49	K	781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	4,650	14,645	68,099
50	M	5978650620	Obkladačka, rozmer 198x248x6,8 mm, farba béžová	m2	4,743	12,000	56,916
51	K	781445103	Priplatok za flexibilné lepidlo	m2	4,650	1,900	8,835
52	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	1,339	2,000	2,678

783 - Dokončovacie práce - nátery

1 831,867

53	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	14,150	6,664	94,296
54	K	783322120	Nátery vykur.telies syntetické oceľ. radiátorov článkových jednonás. 1x s emailovaním - 70µm	m2	135,096	2,958	399,614
55	K	783424240	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie potrubie do DN 50 mm jednonás. 1x email a základný náter - 105µm	m	121,800	1,506	183,431
56	K	783824220	Nátery syntetické farby bielej betónových povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	172,704	6,685	1 154,526

784 - Dokončovacie práce - malby

376,422

57	K	784401801	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m	m2	49,890	0,336	16,763
58	K	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	157,200	0,280	44,016
59	K	784410030-1	Maliarska páska	bal	4,000	1,850	7,400
60	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	49,890	0,710	35,422
61	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	219,184	0,647	141,812
62	K	784452371	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	49,890	1,834	91,498
63	K	784492100	Ostatné maliarske práce výšky do 5, 00 m linkovanie	m	121,200	0,326	39,511

M - Práce a dodávky M

40,000

21-M - Elektromontáže

40,000

64	K	210110201	Prekládka vypínača	ks	2,000	20,000	40,000
----	---	-----------	--------------------	----	-------	--------	--------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

261,200

65	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	25,000	10,448	261,200
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	---------