

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. DS25020322

uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY

Na jednej strane :

Názov organizácie:	Obec Čičava
Sídlo organizácie:	Čičava 41, 093 01 Vranov nad Topľou
Právna forma:	Obec
Štatutár:	PhDr. Dušan Vilenik, starosta
IČO:	00 332 305
DIČ:	2020640919
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu:	SK15 0200 0000 0000 2362 0632
e-mail:	obec@cicava.sk
Telefón:	+421574422000

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Skupina dodávateľov:

Vedúci člen skupiny:

Obchodné meno:	Metrostav DS a.s.
Sídlo (miesto podnikania):	Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO:	46 120 602
DIČ:	2023231892
IČ DPH:	SK2023231892
Štatutárny orgán:	Ing. Pavol Hrízik, predseda predstavenstva Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
Zapísaný v:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III
Číslo zápisu:	oddiel: Sa, vložka č. 7059/B

Člen skupiny:

Obchodné meno:	EKO SVIP, s.r.o.
Sídlo (miesto podnikania):	Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
IČO:	36 449 717
DIČ:	2020004646
IČ DPH:	SK2020004646
Štatutárny orgán:	Ing. Peter Bujňák, konateľ spoločnosti
Zapísaný v:	Obchodný register Okresného súdu Prešov
Číslo zápisu:	oddiel: Sro, vložka č. 10621/P

Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu:	SK31 1111 0000 0011 2702 8005

(ďalej len „zhotoviteľ“).

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Čl. II Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.10.2025 Zmluvu o dielo č. DS25020322 s účinnosťou od 10.10.2025 (ďalej len „zmluva“) podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany sa v súlade s Čl. 12 Záverečné ustanovenia bod 12.3 zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 na predmet zmluvy – zhotovenie stavby „Čičava – **kanalizácia, Rozšírenie kanalizácie**“ z dôvodu vzniku prác navyše v dôsledku z podmienok z pracovného rokovania so Správou a údržbou ciest Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „SÚC PSK“).

Čl. III Predmet dodatku

1. Čl. 2 Predmet plnenia diela, bod 2.1 sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

„2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet diela: „Čičava – kanalizácia, Rozšírenie kanalizácie.“ (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie, následne výkazu výmer z elektronickej aukcie upraveného na základe zmeny stavby v súlade so stanoviskom SÚC PSK č. SÚC PSKVT/1830/2026 zo dňa 8.4.2026. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2. Čl. 2 Predmet plnenia diela, bod 2.2 sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

„2.1. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:

- a) podmienok uvedených v tejto zmluve
- b) projektovej dokumentácie,
- c) **Podmienok uvedených v stanovisku SÚC PSK č. SÚC PSKVT/1830/2026 zo dňa 8.4.2026,**
- d) požiadaviek a náležitostí uvedených v časti v prílohe č. 1 tejto zmluvy v súlade s Technickým návrhom riešenia realizácie diela (zákazky) v súlade so súťažnými podkladmi a poskytnutej projektovej dokumentácie civilnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác vzťahujúcej sa na predmet zákazky, ktorej výsledkom zadávania je táto zmluva,
- e) oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 3 tejto zmluvy (výsledok z elektronickej aukcie) upraveného na základe zmeny stavby v súlade so stanoviskom SÚC PSK č. SÚC PSKVT/1830/2026 zo dňa 8.4.2026,
- f) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
- g) Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidla, stroje a zariadenia, ktoré uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom, ktoré tvoria Prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej aj „návrhy realizácie“),
- h) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.“

3. Čl. 4 Cena diela, bod 4.2 sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

„4.1. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je 1 981 886,6 EUR s DPH (slovom jedenmilióndeväťstoosemdesiatjednatísícosemstoosemdesiatšesť eur šesťdesiat centov), pričom výška DPH je 370 596,68 EUR a cena bez DPH je 1 611 289,92 EUR.

Takto stanovená cena za dielo bola určená dohodou Zmluvných strán a upravená na základe zmeny stavby na základe stanoviska SÚC PSK č. SÚC PSKVT/1830/2026 zo dňa 8.4.2026, vychádzajúc z projektovej dokumentácie a ocenených výkazov výmer, jednotlivých výkonov, prác, zariadení, výrobkov, a bude sa aplikovať počas celej doby vykonávania diela.

Čl. IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. DS25020322.
2. Ostatné podmienky Zmluvy o dielo, ktoré neupravuje, nemení a nedopĺňa tento Dodatok č. 1, ostávajú nezmenené a platia v celom rozsahu
3. Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1, ale ním výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ustanovenia súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.
4. Ak niektoré ustanovenia Dodatku č. 1 sú alebo sa stanú neplatnými alebo neúčinnými, nedotýka sa to ostatných ustanovení Dodatku č. 1 alebo Zmluvy o dielo, ktoré zostávajú platné a účinné.
Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Dodatkom ku Zmluve o dielo zmením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takeého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
5. Tento Dodatok č. 1, ako aj práva a povinnosti z neho vyplývajúce, vrátane posudzovania ich platnosti ako aj následkov ich prípadnej neplatnosti, sa riadia a budú vykladané na základe a v súlade s hmotným (materiálnym) právom účinným v Slovenskej republike.
6. Pokiaľ nie je v tomto Dodatku č. 1 uvedené inak, riadia sa vzťahy vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1 príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali. Dodatok č. 1 podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv a dodatkov podľa osobitného predpisu.
8. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
10. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 Zmluvy sú nasledovné prílohy:
 - príloha č. 1d - rozpočet prác navyiac (ocenený výkaz výmer)
 - príloha č. 2d - stanovisko SÚC PSK č. SÚC PSKVT/1830/2026 zo dňa 8.4.2026

V Čičave, dňa: **29. MÁJ 2026**

Za objednávateľa:

PhDr. Dušan Vileník
starosta



V Bratislave, dňa: **28. MÁJ 2026**


Za zhotoviteľa:

Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.

Metrostav DS a.s.
Košická 1716C/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602, IČ DPH: SK2023231892

Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.

Ing. Peter Bujňák
konateľ spoločnosti
EKO SVIP, s.r.o.



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Čičava - Kanalizácia, Rozšírenie kanalizácie	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Čičava
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Čičava	00332305	DIČ: 2020640919
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	27. 4. 2026		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	85 826,30	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	57 621,89	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		143 448,19	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis		Peciatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		143 448,19
Objednávateľ				24	DPH 23,00 % z 143 448,19		32 993,08
Dátum a podpis		Peciatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)		176 441,27
Zhotoviteľ				E Prípočty a odpočty			
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa		0,00
				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie		0,00



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Čičava - Kanalizácia,Rozšírenie kanalizácie

Objednávateľ: Obec Čičava

Zhotoviteľ:

Miesto: Čičava

Spracoval:

Dátum: 27. 4. 2026

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
930n	Čičava - Kanalizácia,Rozšírenie kanalizácie	143 448,19	32 993,08	176 441,27	0,00	143 448,19	0,00	0,00	0,00
Dodatok	č.1	143 448,19	32 993,08	176 441,27	0,00	143 448,19	0,00	0,00	0,00
SO 01	Stoka A IV	116 538,01	26 803,74	143 341,75	0,00	116 538,01	0,00	0,00	0,00
01.1	Dodatok k Stoke AIV	116 538,01	26 803,74	143 341,75	0,00	116 538,01	0,00	0,00	0,00
SO 02	Stoka A IV - 1	26 910,18	6 189,34	33 099,52	0,00	26 910,18	0,00	0,00	0,00
02.1	Dodatok k Stoke A IV-1	26 910,18	6 189,34	33 099,52	0,00	26 910,18	0,00	0,00	0,00

Celkom

143448,19 32993,08 176 441,27 0,00 143 448,19 0,00 0,00 0,00

ROZPOČET

Stavba: Čičava - Kanalizácia, Rozšírenie kanalizácie

Objekt: č.1

Podčasť: Dodatok k Stoke AIV

Objednávateľ: Obec Čičava

Zhotoviteľ:

Miesto: Čičava

Spracoval:

Dátum: 27. 4. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 116 538,01 962,493

1 Zemné práce 20 230,04 130,060

1	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	1 375,500	3,00	4 126,50	0,138
2	113307212.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	349,460	1,07	373,92	0,000
3	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	349,500	13,37	4 672,82	0,000
4	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	90,090	35,00	3 153,15	0,000
5	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	90,090	1,50	135,14	0,000
6	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	163,800	8,60	1 408,68	0,138
7	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	163,800	5,71	935,30	0,000
8	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	90,090	5,00	450,45	0,000
9	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	50,853	5,50	279,69	0,000
10	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	91,535	30,00	2 746,05	91,535
11	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	21,252	37,50	796,95	0,000
12	5833100003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	38,250	28,50	1 090,13	38,250
13	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	90,090	0,68	61,26	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 264,70 7,248

14	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,795	69,75	264,70	7,248
----	-------------	--	----	-------	-------	--------	-------

5 Komunikácie 75 607,83 825,054

15	564651111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	349,500	14,00	4 893,00	101,914
16	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	349,500	14,70	5 137,65	160,770
17	567123114.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	594,000	15,23	9 046,62	209,908
18	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	594,000	2,17	1 288,98	3,570
19	577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	594,000	21,37	12 693,78	92,420
20	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	594,000	0,54	320,76	0,303
21	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	594,000	17,86	10 608,84	77,018
22	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	1 131,000	1,20	1 357,20	0,803
23	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 375,500	22,00	30 261,00	178,347

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
8		Rúrové vedenie				742,50	0,131
24	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	30,000	10,00	300,00	0,000
25	286110002700.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	5,000	57,00	285,00	0,108
26	871356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	4,500	15,00	67,50	0,000
27	286110010100.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm , dl. 1 m, SN8 - napenená (viacvrstvomá)	ks	5,000	18,00	90,00	0,023
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 143,02	0,000
28	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	132,500	5,00	662,50	0,000
29	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	337,940	1,95	658,98	0,000
30	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3 041,460	0,42	1 277,41	0,000
31	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	337,940	5,70	1 926,26	0,000
32	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	171,938	20,00	3 438,76	0,000
33	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	337,940	0,53	179,11	0,000
99		Presun hmôt HSV				11 549,92	0,000
34	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	962,493	12,00	11 549,92	0,000
Celkom						116 538,01	962,493

ROZPOČET

Stavba: Čičava - Kanalizácia, Rozšírenie kanalizácie

Objekt: č.1

Podčasť: Dodatok k Stoke A IV-1

Objednávateľ: Obec Čičava

Zhotoviteľ:

Miesto: Čičava

Spracoval:

Dátum: 27. 4. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 26 910,18 233,901

1 Zemné práce 5 072,15 30,241

1	113152430.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	392,700	3,00	1 178,10	0,059
2	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	83,000	5,89	488,87	0,000
3	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	83,000	13,37	1 109,71	0,000
4	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	24,833	14,91	370,26	0,000
5	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	24,833	1,50	37,25	0,000
6	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	45,150	8,60	388,29	0,038
7	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	45,150	5,71	257,81	0,000
8	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,833	5,00	124,17	0,000
9	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	24,833	0,77	19,12	0,000
10	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	10,280	6,00	61,68	0,000
11	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	18,504	25,00	462,60	18,504
12	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,468	37,50	242,55	0,000
13	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	11,640	28,50	331,74	11,640

4 Vodorovné konštrukcie 80,56 2,184

14	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,155	69,75	80,56	2,184
----	-------------	--	----	-------	-------	-------	-------

5 Komunikácie 16 787,07 201,434

15	564651111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	83,000	14,00	1 162,00	24,203
16	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	83,000	14,70	1 220,10	38,180
17	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	179,300	15,23	2 730,74	63,361
18	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	179,300	2,17	389,08	1,078
19	577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	179,300	21,39	3 835,23	27,897
20	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	179,300	0,49	87,86	0,091
21	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	179,300	17,86	3 202,30	23,248
22	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	179,300	1,20	215,16	0,127

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	179,300	22,00	3 944,60	23,248

8 Rúrové vedenie 219,00 0,043

24	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	10,500	10,00	105,00	0,000
25	286110002700.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	2,000	57,00	114,00	0,043

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 944,59 0,000

26	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	88,513	1,95	172,60	0,000
27	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	568,566	0,42	238,80	0,000
28	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	88,513	5,70	504,52	0,000
29	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	49,088	20,00	981,76	0,000
30	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	88,513	0,53	46,91	0,000

99 Presun hmôt HSV 2 806,81 0,000

31	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	233,901	12,00	2 806,81	0,000
----	-------------	--	---	---------	-------	----------	-------

Celkom 26 910,18 233,901

Obec Čičava
Obecný úrad Čičava 41
093 01 Čičava

Váš list/email/číslo/zo dňa

Naše číslo
SÚC PSK-VT/ 1830 / 2026

Vybavuje/linka
Ing. J. Vysoký / 057-7561218

Vranov nad Topľou
8.4. 2026

Vec: Stanovisko SUC PSK k pracovnému rokovaniu pred začatím prác na stavbe „ Výstavba kanalizácie v obci Čičava“ dňa 1.4.2026.

Správa a údržba ciest PSK, oblasť Vranov nad Topľou na základe pracovného rokovania zvolaného starostom obce Čičava PhDr. Dušanom Vileníkom dňa 1.4.2026 pred začatím stavebných prác na stavbe „ Výstavba kanalizácie v obci Čičava“, Vám v zmysle záznamu uvedenom v zápisnici zo stretnutia pred začatím prác uvádza nasledovné.

Predmetnou stavbou je priamo dotknutá pozemná komunikácia (PK) III/3619 v k.ú. obce Čičava v kumulatívnom staničení cca. od km 1,650 - do km 2,360 v celkovej dĺžke 710 m a to výstavbou splaškovej kanalizácie STOKY A IV a STOKY A IV-1, ktorá bola podľa projektovej dokumentácie situovaná v súbehu s PK III/3619, po ľavej strane cesty v smere staničenia, mimo cestné teleso.

K uvedenej stavbe bolo SUC PSK, oblasť Vranov nad Topľou vydané stanovisko číslo SUCPSK-VT/565/2019 zo dňa 11.10.2019 s technickými podmienkami, ktoré je potrebné pri realizácii prác dodržať. Tieto naše podmienky sú aj súčasťou vodoprávného povolenia - rozhodnutia číslo OU-VT- OSZP-2019/011002-08 zo dňa 11.12.2019, ktoré vydal Okresný úrad - odbor životného prostredia vo Vranove nad Topľou. V danom záujmovom území v časti navrhovanej STOKY A IV došlo v roku 2022 k realizácii chodníka v súbehu s PK III/3619, investorom ktorého bola obec Čičava a v roku 2023 realizovala SUC PSK opravu obrusnej časti vozovky PK III/3619 firmou SWIETELSKY-Slovakia s.r.o, na ktorú plynie záručná doba do 28.11.2028.

Na pracovnom stretnutí dňa 1.4.2026 za účasti zástupcov obce Čičava, zhotoviteľa stavebných prác firmy METROSTAV DS a.s., stavebného dozora stavby, SUC PSK a následnom vykonaní miestnej obhliadky predmetnej časti stavby s vyznačením trasy splaškovej kanalizácie časti STOKY A IV a STOKY A IV-1 a trasy verejného plynovodu bolo zistené, že v dôsledku súbehu verejného plynovodu s navrhovanou splaškovou kanalizáciou pri dodržaní ochranného pásma plynovodu dôjde k umiestneniu kanalizácie do spevnenej časti vozovky cesty III/3619, čo je v rozpore s našimi podmienkami uvedenými v stanovisku SUC PSK a vodoprávnom povolení.


Na základe zistených skutočností a Vášho návrhu umiestniť trasu splaškovej kanalizácie častí STOKY A IV a STOKY A IV-1 do spevnenej časti vozovky v ľavom jazdnom pruhu PK III/3619, **požadujeme predložiť zmluvu o dielo (ZoD) , resp. dodatok k ZoD medzi obcou Čičava a zhotoviteľom stavebných prác v ktorej budú zohľadnené nasledovné podmienky :**

1. Predložiť situáciu splaškovej kanalizácie častí STOKY A IV a STOKY A IV-1 v spevnenej časti vozovky - jej umiestnením v ľavom jazdnom pruhu v závislosti k osi vozovky.
2. Požadujeme obrusnú vrstvu ľavého jazdného pruhu PK III/3619, v ktorom bude uložená splašková kanalizácia odfrézovať v hr. 50 mm.

3. Požadujeme výkop ryhy kanalizácie v cestnom telese zrealizovať tak, aby pri výkopových prácach nedošlo k poškodeniu okolitého asfaltového krytu vozovky PK III/3619 a to zarezaním asfaltového krytu v celej jeho hrúbke a výkop zrealizovať pracovnom zábere max. šírky 1,1 m.
4. Po uložení PVC potrubia splaškovej kanalizácie v cestnom telese, požadujeme miesto rozkopávky uviesť do pôvodného stavu a zrealizovať v zmysle „vzorového priečného rezu v mieste prekopávky“ vid'. príloha č.1.
5. Výkopovú ryhu po uložení kanalizačného potrubia a zrealizovaní obsypu potrubia zasypať v plnom profile štrkodrvou hutnenou po vrstvách max. 200 mm, rovnomerne po celej šírke ryhy, zabezpečiť požadovanú mieru zhutnenia zásypu vibračnou doskou a zabezpečiť únosnosť pláne pod vozovkou min. 50 MPa.
6. Následne požadujeme v úseku cesty III/3619, kde dôjde k zásahu do spevnenej časti vozovky zrealizovať spojovací asfaltový postrek a nový asfaltový kryt vozovky hr. 50 mm (Ac O 11) v pol profile cesty. Na pracovných spojoch zrealizovať asfalt. zálievku.
7. Križovanie kanalizácie s PK III/3619 požadujeme realizovať kolmo na os vozovky v min. hĺbke 1,20 m pod niveletou vozovky mikrotunelovným (pretláčaním) uložením v oceľovej chráničke tak, aby jej dĺžka prekryla hlavný dopravný priestor a bola ukončená min. 1,0 m za vonkajšou hranou, resp. za okrajom spevnenej časti vozovky v nespevnenej časti pridruženého cestného priestoru (priekopa, chodník, zelený pás).
8. Križovanie kanalizácie a existujúcich priepustov PK III/3619 zrealizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu konštrukcie priepustov a narušeniu ich funkčnosti.

Po predložení ZoD resp. dodatku k ZoD medzi **obcou Čičava a zhotoviteľom stavebných prác SUC PSK**, oblasť Vranov nad Topľou vydá stanovisko k určení DDZ, čiastočnej uzávierke a zvláštnemu užívaniu cesty III/3619, ktoré bude podkladom pre vydanie **povolení v zmysle ustanovení zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ktoré vydá príslušný cestný správny orgán.**


S pozdravom

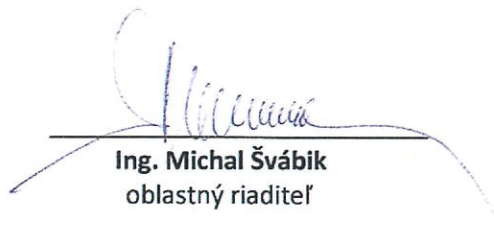
Ing. Michal Švábik
oblastný riaditeľ

SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
OBLASŤ VRANOV n.T.
ČEMERNIANSKA 1031, 093 03 VRANOV n.T.

Príloha č.1 – vzorový priečny rez v mieste prekopávky cesty III. triedy

VZOROVÝ PRIEČNY REZ V MIESTE PREKOPÁVKY CESTY II. A III. TRIEDY M 1:50 ULOŽENIE POTRUBIA NA PIESKOVOM LŮŽKU STREDOVÝ UHOL ULOŽENIA $\alpha = 120^\circ$

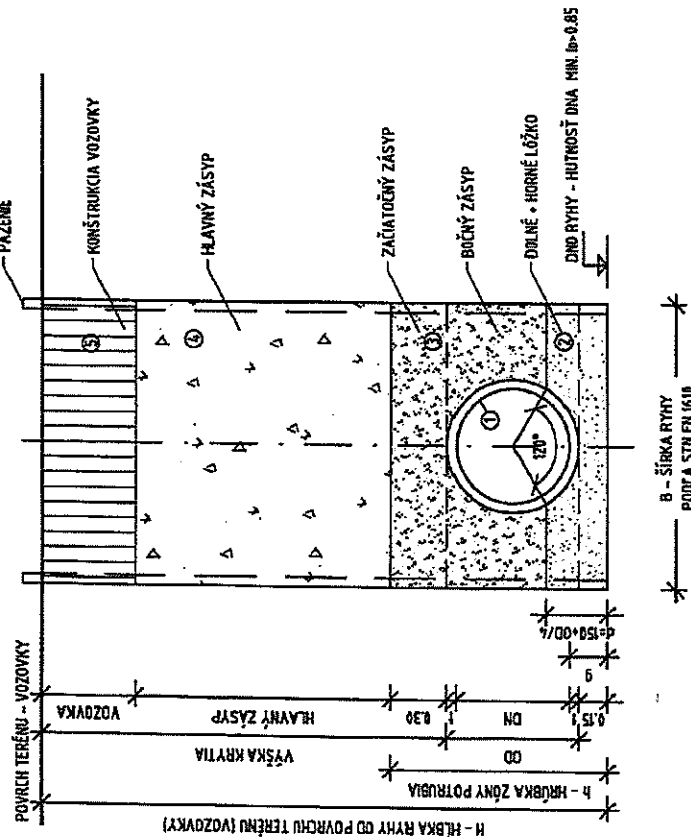

ZÁVISLOSŤ ŠÍRKY RYHY OD ODMERZENIE POTRUBIA

DN (mm)	B - ŠÍRKA RYHY (m)
DN ≤ 225	OD + 0.40
225 < DN ≤ 350	OD + 0.50
350 < DN ≤ 700	OD + 0.70
700 < DN ≤ 1200	OD + 0.85
1200 < DN	OD + 1.00

PRÍLOHA 2.1

VYSVETLIVKY

- POTRUBIE POŽADOVANEJ STVETLOSTI (DN) A ÚNOSNOSTI - NÁVRH NA ZÁKLADE HYDROTECHNICKÉHO A STATICKÉHO VÝPOČTU
- DOLNÉ - HORNÉ LŮŽKO - PŘEBEŽNÉ PĚSKOVÉ LŮŽKO NA CELÝ ŠÍŘKU RYHY, MAX. ZRNO 4 mm - MIN. 10-0.85
- TŘEDENÝ ZHUTNĚNÝ ZÁSYP - MAX. ZRNO 30 mm, VYSTIVY MAX. 150 mm, DO VÝŠKY 300 mm NAD VRCHOL RŮRY, MIN. 10-0.85
- TŘEDENÝ ZHUTNĚNÝ MATERIÁL VÝHODNÝ DO POKLADOVÝCH VRSTEV KOMUNIKACE, MIN. 10-0.85
- KONŠTRUKČNÍ VSRŤVY VOZOVKY (CESTY II. ALEBO III. TRIEDY)

VOZOVKA CESTY II. TRIEDY			STN EN 1308-5
ASFALTOVÝ BETÓN	AC 11 O, CA 50/70; II;	40 mm	STN 73 629
ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTREK	PS; A 0.5 kg/m ²		
ASFALTOVÝ BETÓN	AC 16 L, CA 50/70; II;	50 mm	STN EN 1308-1
ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTREK	PS; A 0.5 kg/m ²		STN 73 629
ASFALTOVÝ BETÓN HRUBÝ	AC 22 P, CA 50/70; II;	60 mm	STN EN 1308-1
ASFALTOVÝ INFILTRAČNÍ POSTREK	PI; A 0.8 kg/m ²		STN 73 629
KAMENIVO SPEVNĚNÉ CEMENTOM	CBGN C5/6	150 mm	STN 73 626-1
MECHANICKÝ SPEVNĚNÝ KAMENIVO	UM NSK 0/31.5 Gs	150 mm	STN 73 626
NESTRELENÁ VRSŤVA ZO ŠTRKODRVINY	UM ŠD 0/63; Gc	200 mm	STN 73 626

SPOLU

POŽADOVANÁ NIERA ZHUTNENIA (MODUL DEFORMÁCIE) NA PLÁN VOZOVKY $E_{mod} \geq 50 \text{ MPa}$, $E_{mod}/E_{mod,1} \leq 2.6$

VOZOVKA CESTY III. TRIEDY			STN EN 1308-5
ASFALTOVÝ BETÓN	AC 11 O, CA 50/70; II;	40 mm	STN 73 629
ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTREK	PS; A 0.5 kg/m ²		
ASFALTOVÝ BETÓN	AC 16 L, CA 50/70; II;	50 mm	STN EN 1308-1
ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTREK	PS; A 0.5 kg/m ²		STN 73 629
ASFALTOVÝ BETÓN HRUBÝ	AC 16 P, CA 50/70; II;	60 mm	STN EN 1308-1
ASFALTOVÝ INFILTRAČNÍ POSTREK	PI; A 0.8 kg/m ²		STN 73 629
KAMENIVO SPEVNĚNÉ CEMENTOM	CBGN C5/6	150 mm	STN 73 626-1
MECHANICKÝ SPEVNĚNÝ KAMENIVO	UM NSK 0/31.5 Gs	150 mm	STN 73 626
NESTRELENÁ VRSŤVA ZO ŠTRKODRVINY	UM ŠD 0/63; Gc	200 mm	STN 73 626

SPOLU

POŽADOVANÁ NIERA ZHUTNENIA (MODUL DEFORMÁCIE) NA PLÁN VOZOVKY $E_{mod} \geq 50 \text{ MPa}$, $E_{mod}/E_{mod,1} \leq 2.6$